


Технічні вимоги для виготовлення ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

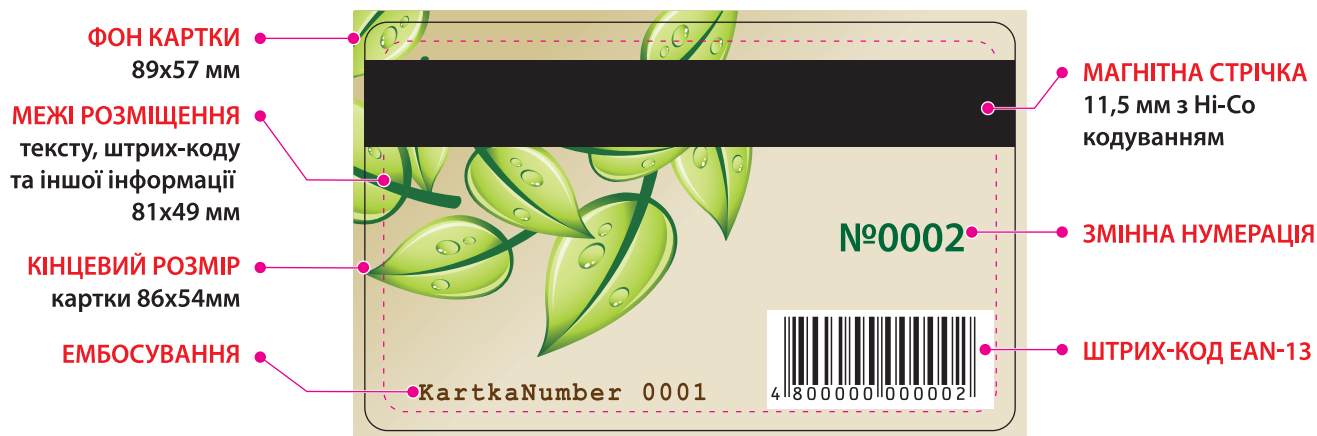

- Для виготовлення пластикових карток макет подається в розмірі **89x57 мм** з врахуванням відступів під обрізку по 1,5 мм з кожного боку.
- Текст та іншу важливу інформацію потрібно розміщувати в межах **81x49 мм**.
- Додаткові елементи, такі як: штрихкод, нумерація, ембосування, щоб уникнути браку, потрібно розміщувати не менше ніж у 5 мм від краю пластикової карти (**поле 76x44мм**).
- При виготовленні пластикових карток із штрих-кодом EAN-13 потрібно подати файл (електронну таблицю MS Excel або OpenOffice Calc) зі списком штрихкодів у форматі xls, ods або вказати в замовленні 2 числа: початкове та кінцеве число нумерації, якщо список йде по зростанню, а не хаотична база.
- В файлі повинні бути 12-ти значні числа, для кодування 13-ти значного числа (остання 13-та цифра генерується програмно, тобто якщо нумерація починається 000000000001 (7), то 7-ка в ній кодоване число).
- Елементи ембосування потрібно розмістити так, щоб із зворотнього боку картки витиснена частина знаків не потрапила на важливі елементи (текст, логотип, контактні дані, тощо), кращий приклад такої помилки — коли ембосування потрапляє в поле магнітної смуги або ембосування зроблено так, що картку не вдається провести стороною з магнітною стрічкою крізь пристрій для зчитування.
- Макет приймається в електронному вигляді в форматах Corel Draw 13-16, Adobe Acrobat та Adobe Photoshop в кольоровій моделі **СМΥК** без використання пантонів. Шрифти повинні бути переведені в криві або окремо прикладені із замовленням. Для забезпечення максимальної якості растрові зображення підготовлюються з роздільною здатністю не нижче 300 dpi.
- Не рекомендуємо в макетах використовувати однорідний темний фон тому, що дрібні подряпини, які неминуче з'являться в процесі експлуатації картки, будуть значно помітніші, ніж на світлому чи різнобарвному.

Зверніть увагу! Дрібні білі елементи макету на червоному чи жовтому фоні при виготовленні картки можуть залишати жовтий ореол навколо чи всередині об'єкта.

Магнітна стрічка — носій інформації з обмеженим об'ємом пам'яті.

Для стандартних пристроїв зчитування (рідерів) магнітна стрічка виготовляється шириною 12,7 мм (0,5 дюйма) і розміщується горизонтально на відстані 4 мм від краю ГОТОВОЇ картки.

На магнітній стрічці знаходиться три доріжки, на які можна нанести інформацію. На магнітні доріжки можливий запис лише латинських літер та цифр.

1-доріжка - цифро-буквенна інформація: до 76 знакомісць, всі латинські літери - великі.

2-доріжка - тільки цифри, до 37 знакомісць.

3-доріжка - тільки цифри, до 104 знакомісць. Використовується банківськими установами.